PACKAGING FOR LIFE

ALUMINIUMTUBEN
ALUMINIUM TUBES

LINHARDT GmbH & Co.KG
Dr. Winterling Str. 40
D-94234 Viechtach

www.linhardt.com

Stand 01.2017

ALUMINIUMTUBEN
ALUMINIUM TUBES

Form / Shape

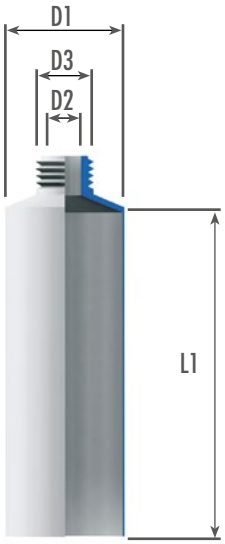

ZYLINDRISCH
CYLINDRICAL

KONISCH
CONICAL

Füllinhalte für zylindrische Aluminium-Tuben mit Doppelfalz (nach DIN 55 542)
Filling volume for cylindrical tubes with double fold (according to DIN 55 542)

Gewinde / Öffnungen Thread / Orifices	D1 [mm]												
	9.8	11.0	13.5	16.0	19.0	22.0	25.0	28.0	30.0	32.0	35.0	40.0	45.0*
D3 / D2													
M7 / 3.5		x	x	x									
M9 / 5.5			x	x	x	x	x	x	x				
M11 / 7.0					x	x	x	x	x	x	x	x	x
M15 / 10.0								x	x	x	x	x	x
M20 / 15.0											x *	x *	x

*nur rund offen

Volumen / Volume [ml]	D1 [mm]												
	9.8	11.0	13.5	16.0	19.0	22.0	25.0	28.0	30.0	32.0	35.0	40.0	45.0
2.0	45												
3.0		51											
4.0		63											
5.0		74	55										
6.0			63										
7.0			71										
8.0			79										
9.0			86	67									
10.0			94	72									
15.0				100	77								
20.0					96								
25.0					115								
30.0					134	108							
40.0						137	112	94					
50.0							135	113	101				
60.0							157	131	117				
70.0							178	148	133	120	104		
80.0								166	148	134	116		
90.0								183	164	148	128		
100.0								201	179	161	140		
110.0									194	175	151		
120.0									209	188	163	131	
125.0											169	136	
150.0											197	158	131
175.0												180	149
200.0												202	167
250.0													201
275.0													219

Mantellänge L1 / Body Length L1													
min.	40.0	47.0	50.0	65.0	65.0	90.0	90.0	90.0	95.0	110.0	95.0	130.0	130.0
max.	55.0	77.0	110.0	122.0	143.0	160.0	185.0	210.0	210.0	185.0	210.0	230.0	230.0

Dreifachfalz / triple fold	+4.0	+4.0	+4.0	+4.0	+5.0	+5.0	+5.0	+5.0	+5.0	+5.0	+5.0	+5.0	+5.0
Sattelfalz / saddle fold	+8.0	+8.0	+8.0	+8.0	+11.0	+11.0	+11.0	+11.0	+11.0	+11.0	+11.0	+11.0	+11.0

Falzlänge: DIN 5060
Fold length: DIN 5060

Konische Tuben
Für alle Durchmesser zwischen 13.5 und 40.0 bieten wir Standardkonifizierwinkel auf Anfrage
max. Länge 200 mm

Conical tubes
For all diameters between 13.5 and 40.0 we offer standard conical angles on request
max. length 200 mm

Varianten / Versions

NORMAL
RUND
STANDARD
ROUND

KUNSTSTOFF-
GEWINDENIPPEL
PLASTIC
THREAD OPEN

MEMBRANE

KUNSTSTOFF-
GEWINDERING
MIT MEMBRANE
PLASTIC THREAD
WITH MEMBRANE

SPARÖFFNUNG
REDUCED
ORIFICE

KUNSTSTOFF
KANÜLE DURCH-
GESCH.
PLASTIC NOZZLE,
INSERTED

STERNÖFFNUNG
STAR ORIFICE

KUNSTSTOFF
KANÜLE
PLASTIC NOZZLE

METALLKANÜLE
METAL NOZZLE

ORIGINALITÄTS-
VERSCHLUSS
TAMPER
EVIDENT CAP

NIPPEL M13 MIT
ABZIEHMEMBRANE
PLASTIC THREAD M13
WITH SEALING FOIL

AUFGEPRELLTER
AUSGERICHTETER
ORIGINALITÄTS-
GESICHERTER KLAPP-
DECKELVERSCHLUSS
PUSHED-ON
ORIENTATED
TAMPER-EVIDENT
FLIP-TOP CLOSURE

SCHULTER GERILLT
RIDGED SHOULDER

SCHULTER GLATT
SMOOTH
SHOULDER