



PACKAGING FOR LIFE



LINHARDT




ALUMINIUMTUBEN ALUMINIUM TUBES



ALUMINIUMTUBEN ALUMINIUM TUBES

www.linhardt.com

Form / Shape

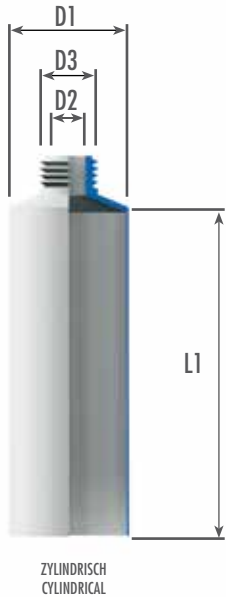

Füllinhalte für zylindrische Aluminium-Tuben mit Doppelfalz (nach DIN 55 542)
Filling volume for cylindrical tubes with double fold (according to DIN 55 542)

Gewinde / Öffnungen Thread / Orifices	D1 [mm]												
	9.8	11.0	13.5	16.0	19.0	22.0	25.0	28.0	30.0	32.0	35.0	40.0	45.0
D3 / D2													
M7 / 3.5		x	x	x									
M9 / 5.5			x	x	x	x	x	x	x				
M11 / 7.0					x	x	x	x	x	x	x	x	x
M15 / 10.0								x	x	x	x	x	x
M20 / 15.0										x	x	x	x

Volumen / Volume [ml]	D1 [mm]													
	9.8	11.0	13.5	16.0	19.0	22.0	25.0	28.0	30.0	32.0	35.0	40.0	45.0	
2.0	45													
3.0	60	51												
4.0		63												
5.0		74	55											
6.0			63											
7.0			71											
8.0			79	61										
9.0			86	67										
10.0			94	72										
15.0				100	77									
20.0					96									
25.0					115									
30.0					134	108								
40.0						137	112	94						
50.0							135	113	101					
60.0							157	131	117					
70.0							178	148	133	120				
80.0								166	148	134	116			
90.0								183	164	148	128			
100.0								201	179	161	140	113		
110.0									194	175	151	122		
120.0									209	188	163	131		
125.0											169	136	113	
150.0											197	158	131	
175.0												180	149	
200.0												202	167	
250.0													201	
275.0													219	

Mantellänge L1 / Body Length L1													
min.	40.0	47.0	50.0	60.0	65.0	95.0	90.0	90.0	95.0	110.0	110.0	110.0	110.0
max.	60.0	77.0	110.0	122.0	143.0	160.0	185.0	210.0	210.0	190.0	210.0	230.0	230.0

Dreifachfalz / triple fold	+4.0	+4.0	+4.0	+4.0	+5.0	+5.0	+5.0	+5.0	+5.0	+5.0	+5.0	+5.0	+5.0
Sattelfalz / saddle fold	+8.0	+8.0	+8.0	+8.0	+11.0	+11.0	+11.0	+11.0	+11.0	+11.0	+11.0	+11.0	+11.0

Falzlänge: DIN 5060
Fold length: DIN 5060

Konische Tuben

Für alle Durchmesser zwischen 13.5 und 40.0 bieten wir vier Standardkonifizierungswinkel (1°20'; 1°24'; 1°28'; 1°32'), um alle Füllvolumina abzudecken.
Sonderwinkel auf Anfrage!

Conical tubes

For all diameters between 13.5 and 40.0 we offer four standard conical angles (1°20'; 1°24'; 1°28'; 1°32'), in order to cover all filling volumes.
Special angels on demand!

Varianten / Versions



NORMAL
RUND
STANDARD
ROUND



KUNSTSTOFF-
GEWINDEIPPEL
PLASTIC
THREAD
OPEN



MEMBRANE



KUNSTSTOFF-
GEWINDERING
MIT MEMBRANE
PLASTIC THREAD
WITH MEMBRANE



SPARÖFFNUNG
REDUCED
ORIFICE



KUNSTSTOFF
KANÜLE DURCH-
GESCH.
PLASTIC NOZZLE,
INSERTED



STERNÖFFNUNG
STAR ORIFICE



KUNSTSTOFF
KANÜLE
PLASTIC NOZZLE



METALLKANÜLE
METALL NOZZLE



ORIGINALITÄTS-
VERSCHLUSS
TAMPER
EVIDENT CAP



NIPPEL M13 MIT
ABZIEHMEMBRANE
PLASTIC THREAD M13
WITH SEALING FOIL



AUFGEPRELLTER
AUSGERICHTETER
ORIGINALITÄTS-
GESICHERTER KLAPP-
DECKELVERSCHLUSS
PUSHED-ON
ORIENTATED
TAMPER-EVIDENT
FLIP-TOP CLOSURE



SCHULTER GERILT
RIDGED SHOULDER



SCHULTER GLATT
SMOOTH
SHOULDER

LINHARDT GmbH & Co.KG

Dr. Winterling Str. 40

D-94234 Viechtach

www.linhardt.com